




# KONTIMISCHER MKP-250; -350

Kontinuierliches Mischen von Schüttgütern  
Beimischung von Flüssigkeiten



MISCHEN



Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach kontinuierlichen Produktionsprozessen haben wir einen geeigneten Mischer in unser Fertigungsprogramm aufgenommen.

Als Ergänzung zu unserem Batchmischer können wir nun in Verbindung mit unseren Differentialdosiergeräten und Förderungen komplette Kontimischanlagen mit eigenen Komponenten ausrüsten.

Die Kontimischer der Baureihe MKP sind geeignet für die kontinuierliche Vermischung mehrerer rieselfähiger Schüttgüter sowie für die Zumischung geringer Flüssigkeitsmengen.

#### VORTEILE:

- Robuste Bauweise
- Freigesetzte Lagerung
- Keine losen Teile
- Leicht reinigbar

#### OPTIONEN:

- Material / Hygieneausführung
- Verstellbares Wehr
- Beimischung von Flüssigkeiten
- Frequenzumrichter
- Verwiegung

Die Zudosierung der Komponenten übernehmen in der Regel Differentialdosiergeräte.

Erhältlich ist der Mischer in verschiedenen Größen und Ausführungen in den Materialien 1.4301 oder 1.4571 oder auch in Normalstahl - in Lebensmittelausführung mit beidseitig und durchgängig verschweißten Paddeln.



Die Verweilzeit ist regelbar durch Wehrverstellung und Materialzufuhr. Die Mischqualität kann zusätzlich durch Ändern der Drehzahl (Frequenzumrichter) beeinflusst werden. Optional kann der Kontimischer MKP mit einer Flüssigkeitszugabe ausgerüstet werden.

Durch eine große Inspektionstür auf der Oberseite ist eine leichte Reinigung gewährleistet.

Die Mischleistung der abgebildeten Maschine beträgt bis zu 4000 Liter pro Stunde.

Ein Technikumsgerät steht für Mischversuche bereit. Kommen Sie mit Ihren Rohstoffen zu uns, um einen Mischversuch durchzuführen.



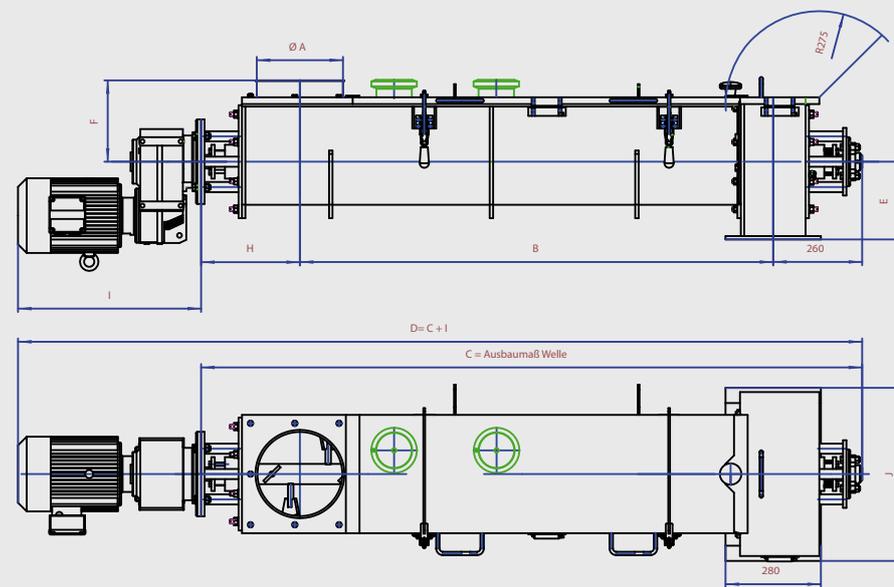

Maßtabelle MKA-250	Maßtabelle MKA-350
ØA DN 250	DN 350
A 250 mm	350 mm
B 1000 - 2000 mm	1000 - 2000 mm
C B + H + 260 mm	B + H + 260 mm
D C + I	C + I
E 230 mm	280 mm
F 240 mm	290 mm
G 470 mm	570 mm
H 290 mm	340 mm
I max. 538 mm	max. 538
J 514 mm	614 mm
K 820 mm	1020 mm
L 675 mm	835 mm

## MKP - 250 - 1000 - E1 - F/3DG - LW - SR

Material, Atex und Lagerung gem. Legende Datenblätter

### Baugröße

- 250
- 350

### Mischstrecke

- 1000
- 1500

### Sonstige Optionen

- SA (Standardausführung)
- SR (schnellreinigbar)



Das hier abgebildete Gerät ist mit allen notwendigen Sicherheitsschaltern ausgerüstet und ermöglicht somit eine einfache und sichere Reinigung.

Die Lager der Mischwelle sind freigesetzt und werden mit Sperrluft beaufschlagt.

Somit ist eine Verunreinigung des Produktes ausge-

schlossen. Ein Dichtungsschaden führt nicht zu einer Zerstörung der Lagerung und wird sofort sichtbar.

Optional kann der Kontimischer MKP mit einer Flüssigkeitszugabe ausgerüstet werden. Eine Anpassung des Gerätes an Ihre speziellen Anforderungen ist möglich.